



LAMPA ULICZNA ДТУ05 CLASSIC


TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lampa dekoratywna do oświetlania terytorium zewnętrznych miasta (ulic, parków, skwerów, placów).

ZALETY

- Oryginalny design obudowy w stylu klasycznej "lampy gazowej"
- Wysoki współczynnik wykorzystania strumienia świetlnego
- Komfort wizualny dzięki eliminacji działania ślepiącego lampy poprzez dyfuzor matowy
- Ochrona od korozji poprzez pokrycie proszkiem obudowy
- Szkło zabezpieczające, wykonane z komorowego PMMA lub odpornego na promieniowanie UV poliwęglanu

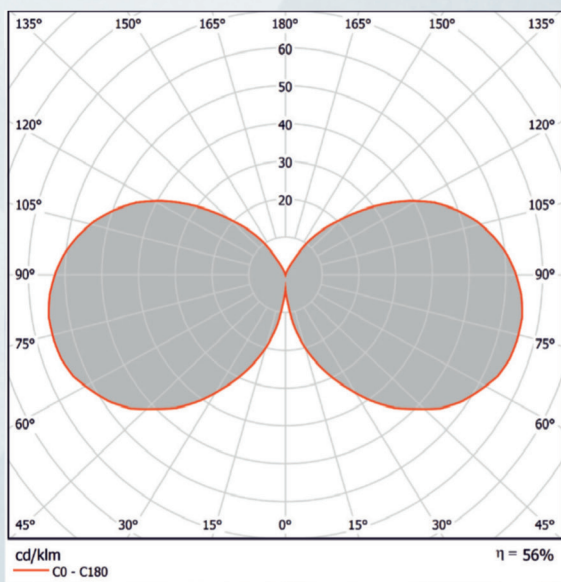

Nazwa	Rodzaj lampy	Moc	Sprawność energetyczna	Trzonek	Wymiary gabarytowe	Masa
ДТУ 05-30-001	LED*	30	90	E27	480x480x790	7,6
ДТУ 05-40-001	LED*	40	90	E40/E27	480x480x790	7,6
ДТУ 05-50-001	LED*	50	90	E40/E27	480x480x790	7,6
ДТУ 05-20-001	LED-модуль	20	90	—	480x480x790	7,6
ДТУ 05-35-001	LED-модуль	35	90	—	480x480x790	7,6

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekraczać (Ø x H): 250x300 mm

230B
50Гц

УХЛ1

IP54



U.V.

KONSTRUKCJA

Obudowa wykonana ze stopu aluminium i pokryta powłoką chroniącą przed korozją

Reflektor poфарbowany jest białą błyszczącą farbą w celu zwiększenia wydajności lampy.

Szkło zabezpieczające - odporne na uderzenia PMMA lub poliwęglan stabilizowany do promieniowania UV.

INSTALACJA, OBSŁUGA

Zawieszane na oporze o średnicy 57 mm i mocowane śrubami. Do wymiany lampy należy odkręcić śruby mocujące i zdjąć dyfuzor.

WSPÓŁCZYNNIKI WYKORZYSTANIA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

Lampa	Stosunek B/H									
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
Położone na poboczu ulicy										
ДТУ05-001	0,03	0,04	0,07	0,09	0,14	0,17	0,20	0,23	0,25	0,27
Położone pośrodku ulicy										
ДТУ05-001	0,03	0,04	0,07	0,09	0,15	0,20	0,25	0,34	0,43	0,51

B - szerokość ulicy, drogi;
H - wysokość instalacji lampy

