


TY BY 191039087.007-2015

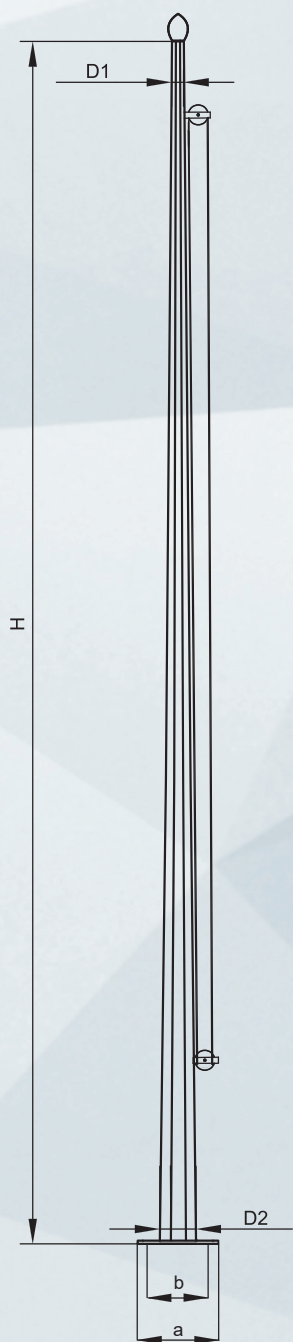

KONSTRUKCJA:

Flagsztek stożkowy ze stali do mocowania flagi

Φ2ак - kotwa

Wysokość flasztku od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIEZAJĄCE

Model Φ2(хμ)ак - powłoka antykorozyjna **oldizinc™** oraz powłoka dekoracyjna.

Model Φ2(о)ак - cynkowanie ogniowe.

Wyroby cynkowania ogniowego mogą być pomalowane po uzgodnieniu kieniem.

Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).

Akcesoria

1. Walec, lina;
2. Na zamówienie banner-belka.
3. Lina do podnoszenia i opuszczania flagi

Wielościennie wykonanie konstrukcji wsparczych.

TABELA CHARAKTERYSTYK Φ2ак (GRANIASTY)

H	D1	D2	a×b	Masa/grubość		Kotwica	Blok fundamentowy	Obciążenie na podstawę	
				кг	MM			M,кHм	Q,кH
6,0	60	132	360×270	70,1	3	Шa 20×4×1200(1)	ΦБ-2-L-1500(1)	5,0	1,30
7,0		144		77,2				6,02	1,32
8,0		156		86,3				7,31	1,49
9,0		168		125,5	4	Шa 20×4×1500(1)		8,93	1,63
10,0		180		146,6				13,11	2,13

Możliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do określonego projektu

