


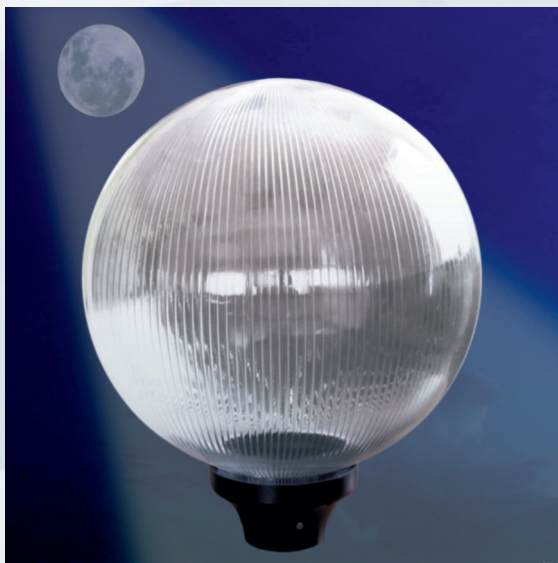

LAMPA ULICZNA

ДТУ03

MOON


TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lampa dekoratywna do oświetlania terytorium zewnętrznych miasta (ulic, parków, skwerów, placów).

ZALETY

- Klasyczny design obudowy z dobrym współczynnikiem przepuszczalności.
- Dyfuzor wykonany z komorowego PMMA
- Wysoki stopień zabezpieczenia (IP54) przed przedostaniem się do obudowy wilgoci i kurzu

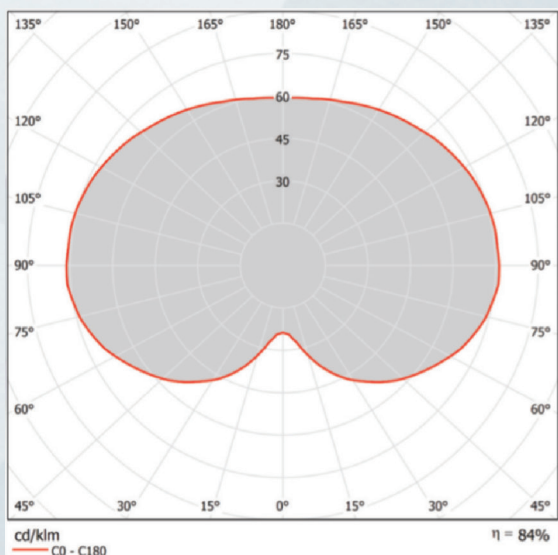

Nazwa	Rodzaj lampy	Moc	Sprawność energetyczna	Trzonek	Wymiary gabarytowe	Masa
ДТУ 03-30-001	LED*	30	90	E27	397x482	3,8
ДТУ 03-30-002	LED*	30	90	E27	397x482	3,8
ДТУ 03-40-001	LED*	40	90	E40/E27	397x482	3,8
ДТУ 03-40-002	LED*	40	90	E40/E27	397x482	3,8
ДТУ 03-50-001	LED*	50	90	E40/E27	397x482	3,8
ДТУ 03-50-002	LED*	50	90	E40/E27	397x482	3,8
ДТУ 03-20-001	LED-модуль	20	90	—	397x482	3,8
ДТУ 03-20-002	LED-модуль	20	90	—	397x482	3,8
ДТУ 03-35-001	LED-модуль	35	90	—	397x482	3,8
ДТУ 03-35-002	LED-модуль	35	90	—	397x482	3,8

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekraczać (Ø x H): 125x350 mm

230B
50Гц

УХЛ1

IP54



U.V.



KONSTRUKCJA

Obudowa uchwyty wykonana jest z poliwęglanu.
Dyfuzor - komorowy polimetylmetakrylan odporny
na promieniowanie UV.

Rodzaj dyfuzora:


model 001 - mleczno-biały;

model 002 - pryzmatyczny

INSTALACJA, OBSŁUGA

Instalowane jest na oporze o średnicę 57 mm
i mocowane śrubami.

Do wymiany lampy należy odkręcić dyfuzor.

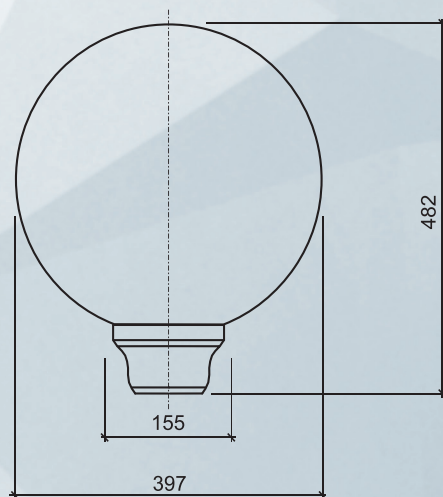

WSPÓŁCZYNNIKI WYKORZYSTANIA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

Lampa	Stosunek B/H									
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
Położone na poboczu ulicy										
ДТУ03-001	0,02	0,03	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,18	0,19	0,21
ДТУ03-002	0,02	0,03	0,05	0,08	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23
Położone pośrodku ulicy										
ДТУ03-001	0,02	0,03	0,06	0,08	0,12	0,16	0,20	0,26	0,33	0,39
ДТУ03-002	0,02	0,03	0,05	0,08	0,12	0,16	0,21	0,29	0,37	0,43

B - szerokość ulicy, drogi;
H - wysokość instalacji lampy.

