

TY BY 191039087.007-2015

KONSTRUKCJA:

Wspornik do instalacji reflektora
na konstrukcje wsporcze stożkowe
M1ak, M2ak


POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE

Model K(xu) - powłoka
antykorozyjna **oldizinc™** oraz
powłoka
dekoracyjna.



Model K(o) - cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowania ogniowego
mogą być pomalowane po
uzgodnieniu z klientem.

Kolor na zamówienie (zgodnie z
międzynarodową paletą RAL).




Uwaga: Wymiary słupa wspornika,
posób mocowania
(nasadkowy lub kołnierzowy)
są dobierane indywidualnie w
zależności od stosowanej
konstrukcji wspornej.






Wspornik K2-0.5-1.0 (M1ak, M2ak)

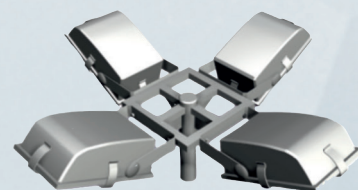



Wspornik K3-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)

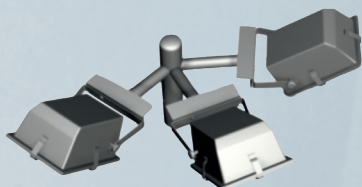

Wspornik K4-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)

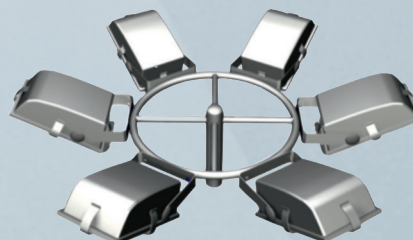


Wspornik K5-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)







Wspornik K1-1.5-1.0 (M1ak, M2ak)




Wspornik K1-3.0-1.0 (M1ak, M2ak)

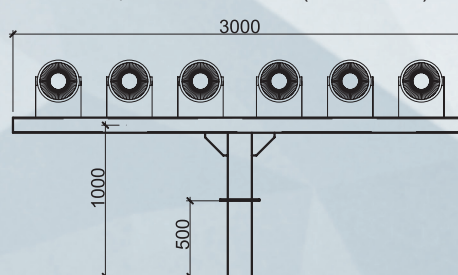


Wspornik K1-1.2-1.0 (M1ak, M2ak)



Wspornik K1-2.0-1.0 (M1ak, M2ak)



Wspornik K1-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)



Wspornik	S	H	Rodzaj konstrukcji
	m	m	
K1	1.5	1.0	M1ak, M2ak
K1	1.2	1.0	
K1	1.0	1.0	
K1	3.0	1.0	
K1	2.0	1.0	
K2	0.5	1.0	
K3	0.75	1.0	
K4	1.0	1.0	
K5	1.0	1.0	