

TY BY 191039087.007-2015

CGO graniasta KONSTRUKCJA:

Składająca się konstrukcja
wsporcza graniasta- kotwa;
Wysokość trzonu
opory od 5 m do 12 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE Model CGO(o) - cynkowanie ogniowe.

Akcesoria

- 1.Kabel - na zamówienie.
- 2.Rozdzielnica wprowadzająca - na zamówienie (patrz str.104-105)

CGO okrągła KONSTRUKCJA:

Składająca się konstrukcja
wsporcza okrągła- kotwiąca;
Wysokość trzonu opory od
5 m do 12 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE Model CKO(o) - cynkowanie ogniowe.

Akcesoria

- 1.Kabel - na zamówienie.
- 2.Rozdzielnica wprowadzająca - na zamówienie (patrz str.104-105)

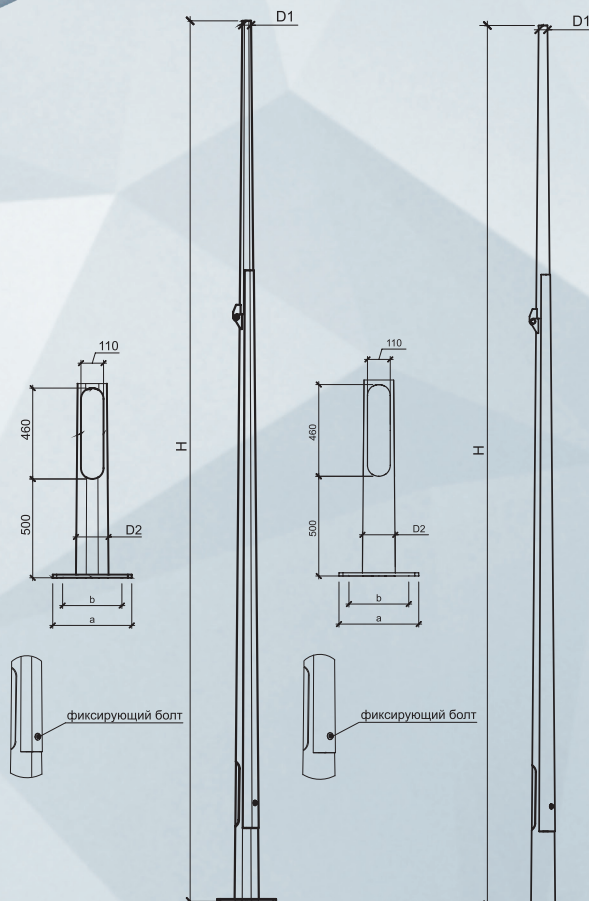


TABELA CHARAKTERYSTYK CKO (OKRĄGŁA)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Masa/ grubość		Kotwica	Blok fundamentowy	Obciążenie na podstawie	
M	MM	MM	MM×MM	MM×MM	KG	MM			M, kH×M	Q, kH
5,0		120	360×90	250×180	120,1	3	Ша 16×4×1200	ФБ-2-L-1200	5,64	2,17
6,0		132			132,7				8,63	2,39
7,0		144			148,9				11,62	2,61
8,0	60	156	460×110	360×270	164,2	4	Ша 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)	14,61	2,83
9,0		168			180,5				17,6	3,04
10,0		180			200,2				20,74	3,26

TABELA CHARAKTERYSTYK CGO (GRANIASTA)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Masa/ grubość		Kotwica	Blok fundamentowy	Obciążenie na podstawie	
M	MM	MM	MM×MM	MM×MM	KG	MM			M, kH×M	Q, kH
5,0		120	360×90	250×180	128,2	3	Ша 16×4×1200	ФБ-2-L-1200	5,67	2,18
6,0		132			140,6				8,66	2,41
7,0		144			156,6				11,68	2,64
8,0	60	156	460×110	360×270	172,4	4	Ша 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)	14,64	2,85
9,0		168			188,3				17,63	3,07
10,0		180			208,1				20,77	3,29