



LAMPA ULICZNA
LED
ДКУ03
SIMPL


TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Uniwersalna lampa do oświetlania terytorium na zewnątrz (ulic, placów, terenów przydomowych, parkingów itd.)

ZALETY

- Efektywność elektryczna lampy - klasa A
- Diody LED o skuteczności świetlnej 100-110 lm/W
- Szkło zabezpieczające wandaloodporne
- Ochrona przed przedostaniem się wilgoci i kurzu do bloku optycznego oprawy IP65
- Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia zasilania od 85 do 265 V.
- Współczynnik mocy powyżej 0,9
- Żywotność 50000 godzin

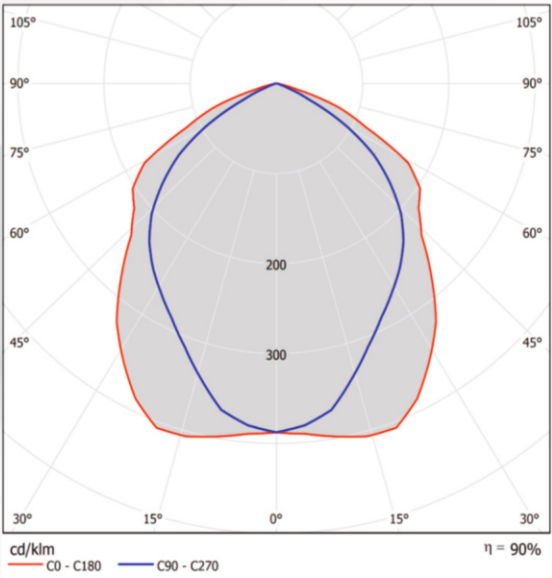

ДКУ03-42-001, ДКУ03-70-001,
ДКУ03-98-001

Nazwa	Rodzaj źródła światła	Moc źródeł światła, W	Strumień świetlny źródeł światła, lm	Sprawność, %	Wymiary gabarytowe, mm	Masa, kg
ДКУ03-42-001	diod LED	42	4200	90	272x305x72	5,2
ДКУ03-70-001	diod LED	70	7000	90	392x305x72	7,2
ДКУ03-98-001	diod LED	98	9800	90	512x305x72	9,2

85-265V
50-60Гц

УХЛ1

IP65



LED

KONSTRUKCJA

Obudowa wykonana jest z aluminium i pokryta powłoką antykorozyjną.

Reflektor wykonany jest z polimerów pokrytych warstwą aluminium o wysokiej czystości.

Szkoło zabezpieczające krzemianowe.

Zasilacz instalacji zewnętrznej z zabezpieczeniem przed wilgocią oraz kurzem IP67 i napięciem wejściowym od 85 do 265 V.

Dioda LED BridgeLux z wydajnością świetlną 100-110 lm/W.

Odprowadzanie ciepła od diodów LED dokonywane jest przez aluminiowe płyty drukowane do powierzchni żebrowej obudowy lampy.

INSTALACJA, OBSŁUGA

Montowane jest na wsporniku o średnicy 57 mm i mocowane czterema śrubami.

WSPÓŁCZYNNIKI WYKORZYSTANIA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

Lampa	Stosunek B/H									
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
ДКУ03-42-001 ДКУ03-70-001 ДКУ03-98-001	0,13	0,19	0,30	0,38	0,53	0,59	0,64	0,67	0,68	0,68

B - szerokość ulicy, drogi;
H - wysokość instalacji lampy.