

TY BY 191039087.004-2011

PRZEZNACZENIE

Metalowy słup oświetleniowy dla parków, skwerów i ulic.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja wsporcza ze stali

OM11a - kotwa.

Wysokość konstrukcji wsporczej od 4 do 6 m

POKRYCIE ZABEZPIEZAJĄCE

Model OM11(xu)a - powłoka

antykorozyjna **oldizinc™** oraz powłoka dekoracyjna.

Kolor na zamówienie

(patrz tabelę RAL na str. 123).

Akcesoria

- 1.Lampa LED 30W / 40W
- 2.Moduł LED - na zamówienie
- 3.Kabel - zgodnie z zamówieniem.
- 4.Rozdzielnica wprowadzająca - na zamówienie (patrz str. 98-99)

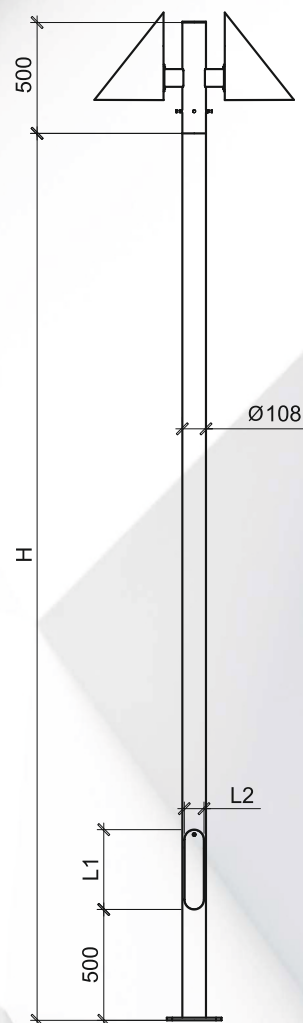


TABELA CHARAKTERYSTYK OM11a

Rodzaj opory	H, m	L1×L2, mm	Masa, kg	Kotwica	Blok fundamentowy
OM11a-1-4,0-108	4,0	360×90	50,6	Шa 20x4x1500	ФБ-2-L-1500
OM11a-1-5,0-108	5,0		58,4		
OM11a-1-6,0-108	6,0		66,2		
OM11a-2-4,0-108	4,0		58,4		
OM11a-2-5,0-108	5,0		66,2		
OM11a-2-6,0-108	6,0		74		