



TY BY 191039087.004-2011

PRZEZNACZENIE


Metalowy słup oświetleniowy do parków, skwerów i ulic.

BUDOWA

Słup stalowy;
OM24a – słup kotwowy.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE

Model OM24(хц)a – powłoka oldizinc™ i malowanie warstwą wykończeniową RAL.
Model OM24(o)a – cynkowanie ogniowe. Wyroby ocynkowane ogniowo malowane warstwą wykończeniową RAL lub pokrywane powłoką polimerową. Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).

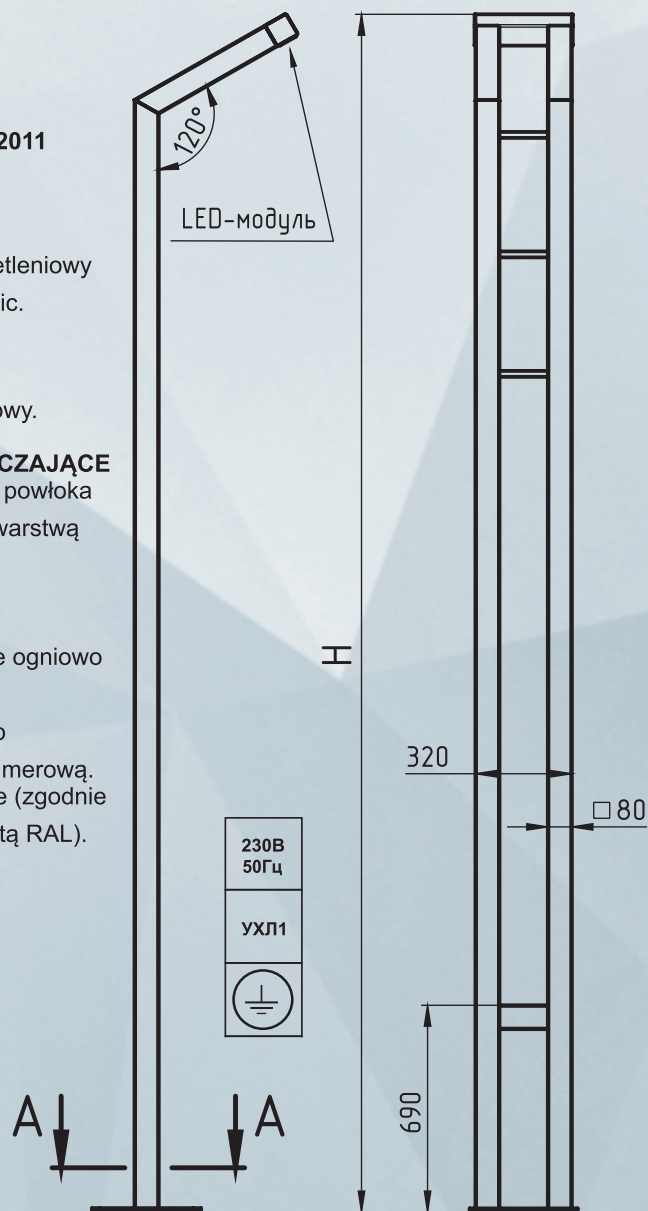

AKCESORIA

1. Oprawa oświetleniowa LED 20-60 Вт (wtórny układ optyczny - soczewki).
2. Kabel – na zamówienie.
3. Wejściowa tablica rozdzielcza (patrz. str.104-105) – na zamówienie.
4. Element posadowienia pozycja oddzielna.




TABELA CHARAKTERYSTYK OM24a

Rodzaj opory	H, m	L1×L2, mm	Masa, kg	Kotwica	Blok fundamentowy
OM24a-1-3,0-80x80	3,0	-	72	Шпа 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
OM24a-1-3,5-80x80	3,5		77,5		
OM24a-1-4,0-80x80	4,0		83		
OM24a-2-3,0-80x80	3,0		82		
OM24a-2-3,5-80x80	3,5		87,5		
OM24a-2-4,0-80x80	4,0		93		

