

TY BY 191039087.009-2017

Słupy mocne przeznaczone są do napowietrznego doprowadzania kabli, zawieszenia lin SIP, sieci kontaktowych transportu elektrycznego, rozmieszczenia reklamy i innych konstrukcji. Zakres zastosowania słupów mocnych jest niezwykle szeroki: oświetlenie tras, autostrad, dróg i ulic, zawieszenie linii SIP pomiędzy wioskami, obsługa linii zasilających dla naziemnego miejskiego transportu elektrycznego: tramwaju, trolejbusu, oświetlenia stacji paliwowych, parkingów, terenów przedsiębiorstw i innych obiektów.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja mocna okrągła - kotwa;
Wysokość trzonu konstrukcji od 8 m do 12 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE

Model CKKΦ(о) - cynkowanie ogniowe.

Model CKKΦ(хц) - cynkowanie na zimno.


Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).

Akcesoria

1. Kabel - na zamówienie.
2. Rozdzielnica wprowadzająca (patrz str.104-105)- na zamówienie.

**TABELA CHARAKTERYSTYK
CKKΦ (OKRĄGŁA)**

Nazwa	H m	Obciążenie
		кН
CKKΦ-8-0,5	8	5
CKKΦ-8-0,7		7
CKKΦ-8-1,0		10
CKKΦ-8-1,3		13
CKKΦ-8-1,5		15
CKKΦ-8-1,8		18
CKKΦ-8-2,0		20
CKKΦ-8-2,2		22
CKKΦ-8-2,5		25
CKKΦ-8,5-0,5	8,5	5
CKKΦ-8,5-0,7		7
CKKΦ-8,5-1,0		10
CKKΦ-8,5-1,3		13
CKKΦ-8,5-1,5		15
CKKΦ-8,5-1,8		18
CKKΦ-8,5-2,0		20
CKKΦ-8,5-2,2		22
CKKΦ-8,5-2,5		25
CKKΦ-9-0,5	9	5
CKKΦ-9-0,7		7
CKKΦ-9-1,0		10
CKKΦ-9-1,3		13
CKKΦ-9-1,5		15
CKKΦ-9-1,8		18
CKKΦ-9-2,0		20
CKKΦ-9-2,2		22
CKKΦ-9-2,5		25
CKKΦ-9,5-0,5	9,5	5
CKKΦ-9,5-0,7		7
CKKΦ-9,5-1,0		10
CKKΦ-9,5-1,3		13
CKKΦ-9,5-1,5		15
CKKΦ-9,5-1,8		18
CKKΦ-9,5-2,0		20
CKKΦ-9,5-2,2		22
CKKΦ-9,5-2,5		25
CKKΦ-10-0,5	10	5
CKKΦ-10-0,7		7
CKKΦ-10-1,0		10
CKKΦ-10-1,3		13
CKKΦ-10-1,5		15
CKKΦ-10-1,8		18
CKKΦ-10-2,0		20
CKKΦ-10-2,2		22
CKKΦ-12-0,5	12	5
CKKΦ-12-0,7		7
CKKΦ-12-1,0		10
CKKΦ-12-1,3		13
CKKΦ-12-1,5		15
CKKΦ-12-1,8		18
CKKΦ-12-2,0		20
CKKΦ-12-2,2		22
CKKΦ-12-2,5		25

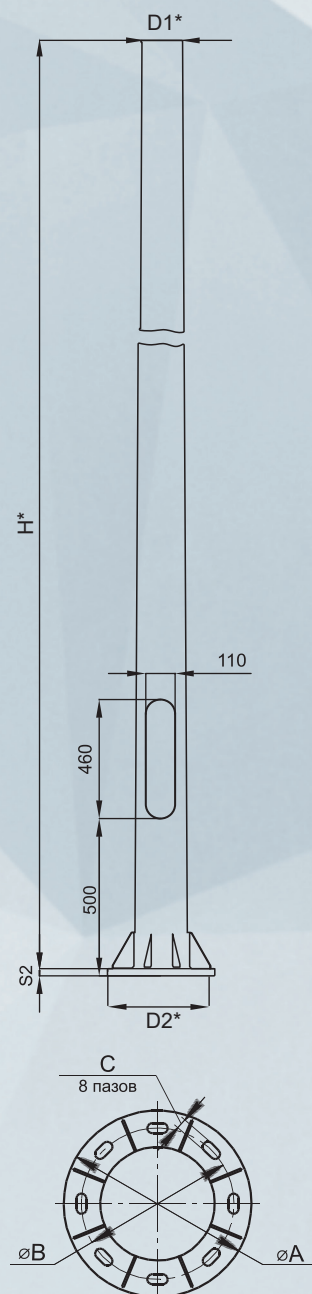

* wymiary wg wymagań technicznych dla konkretnego projektu