



OM22



TY BY 191039087.004-2011

Oświetleniowy słup metalowy dla ulic, placów, parków, skwerów.

KONSTRUKCJA

OM22a – kotwa


Blok kotwicy podany jest jako oddzielna pozycja.

POKRYCIE ZABEZPIEZAJĄCE

Model OM22(xu) – powłoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powłoka dekoracyjna.

Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).

Model OM22(o) – cynkowanie ogniowe.

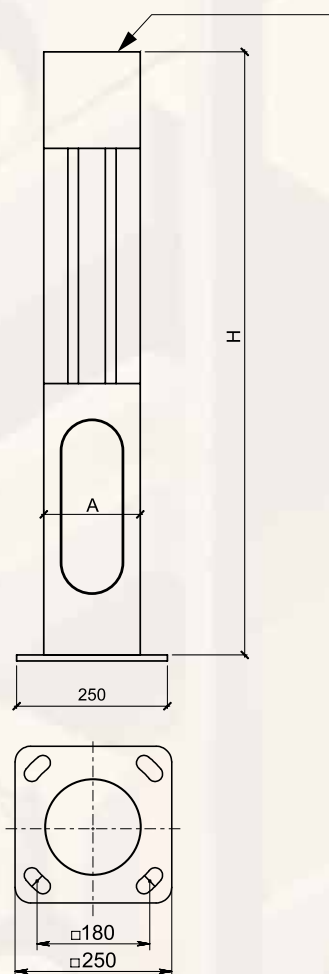

Plastikowa zaślepka przy cynkowaniu na zimno.

Pokrywa metalowa przy cynkowaniu ogniowym.

AKCESORIA

1. Lampa LED / moduł LED.
2. Kabel – na zamówienie.
3. Rozdzielnica wprowadzająca (patrz str. 104-105) – na zamówienie.
4. Element posadowienia pozycja oddzielna.



TABLICA PARAMETRÓW OM22a

Rodzaj słupa	H, m	A, mm	Masa, kg
OM22a-1-1,0-159	1,0	Ø159	22,3
OM22a-1-1,25-159	1,25	Ø159	27,8
OM22a-1-1,5-159	1,5	Ø159	32,4

Nazwa	Rodzaj lampy	Moc, W	Strumień świetlny, lm	Cokół	Temperatura barwowa
OM22	LED	15	1200	GU10	4000K-6500K
OM22	LED	21	1440	GU10	4000K-6500K
OM22	LED	30	1980	GU10	4000K-6500K
OM22	LED	36	2340	GU10	4000K-6500K

