


OM5ak

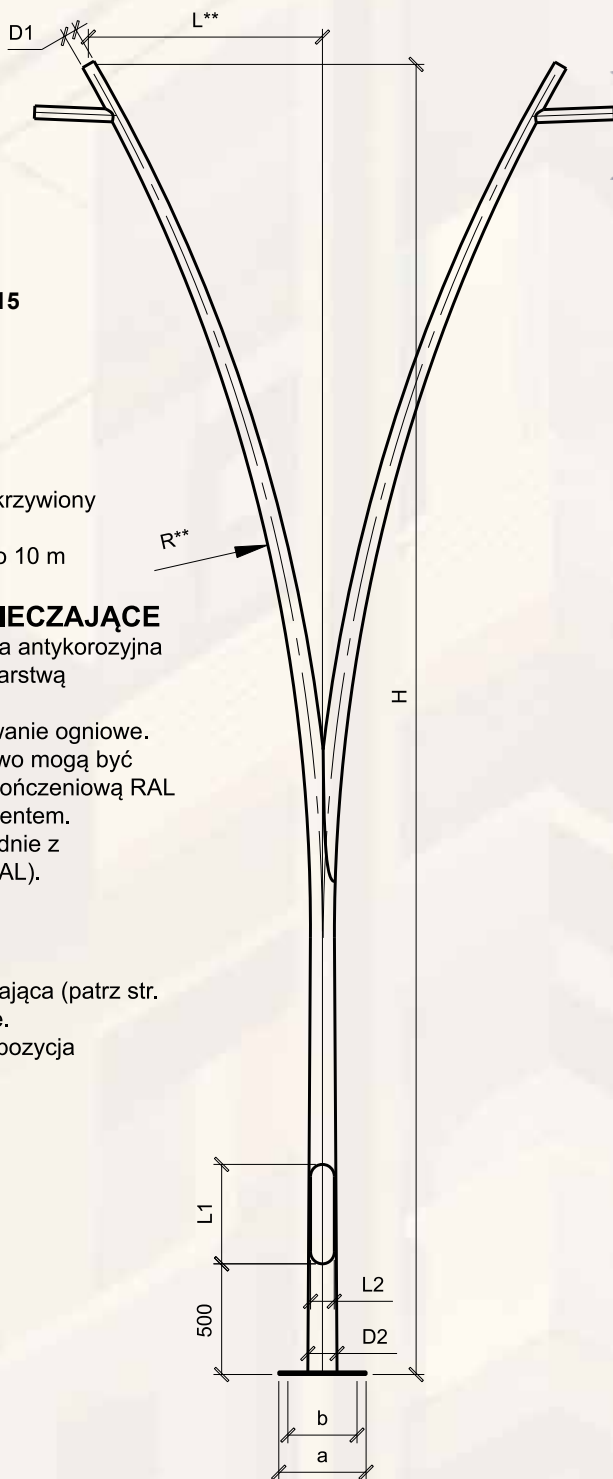

NOWOŚĆ!

TY BY 191039087.007-2015

OM5ak (180gp)

KONSTRUKCJA

Słup stalowy stożkowy zakrzywiony
OM5ak – kotwa;
Wysokość słupa od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIEZAJĄCE

Model OM(x)ak – powłoka antykorozyjna
oldizincTM i malowań warstwą
wykończeniową RAL
Model OM5(o)ak – cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowane ogniowo mogą być
pomalowane warstwą wykończeniową RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.
Kolor na zamówienie (zgodnie z
międzynarodową paletą RAL).

AKCESORIA

1. Kabel – na zamówienie.
2. Rozdzielnica wprowadzająca (patrz str. 104-105) – na zamówienie.
3. Element posadowienia pozycja oddzielna.

TABLICA PARAMETRÓW OM5ak (180gp) (OKRĄGŁY)

| H | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | Masa/ grubość | | Kotwica | Blok fundamentowy | Obciążenie na podstawę* | |
|------|----|-----|---------|---------|------------------|----|------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| | | | | | kg | mm | | | M, kH×m | Q, kH |
| 6,0 | | 146 | | | 107 | 4 | Śła 20×4×1500(1) | ΦБ-2-L-1500(1) | 7,84 | 2,61 |
| 7,0 | | 158 | | | 126 | | | | 8,34 | 2,62 |
| 8,0 | 72 | 169 | 460×110 | 360×270 | 147 | | | | 10,25 | 2,79 |
| 9,0 | | 181 | | | 171 | | | | 12,08 | 2,96 |
| 10,0 | | 193 | | | 195 | | | | 14,34 | 3,16 |

*Obciążenia podane są w oparciu na wadze słupa i wsporników, bez uwzględnienia sprzętu oświetleniowego.
**Dopuszczalne jest zastosowanie usztywniających żeber, do połączenia trzonu maszty i płyty kotwiącej.
***Możliwe wykonanie z R do określonego projektu.

