

NOWOŚĆ!

TY BY 191039087.007-2015

OM6ak

KONSTRUKCJA:

Maszt stożkowy zakrzywiony ze stali.

OM6ak - kotwa

Wysokość konstrukcji wsporczej od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIEZAJĄCE

Model OM6(xu\)\ak – powłoka antykorozyjna oldizinc™

i malowanie warstwą wykończeniową RAL.


Model OM6(o)\ak – cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo mogą być pomalowane warstwą wykończeniową RAL zgodnie z ustaleniami z klientem.

Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).

AKCESORIA

1. Kabel - na zamówienie.
2. Rozdzielnica wprowadzająca (patrz str. 106-107) na zamówienie.
3. Element posadowienia pozycja oddzielna.

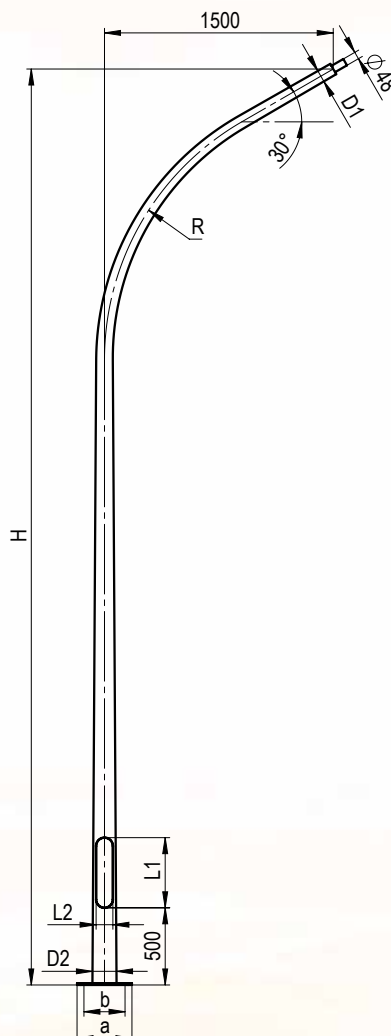

TABLICA PARAMETRÓW OM6ak

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Masa/ grubość		Kotwa	Blok fundamentowy
m	mm	mm	mm×mm	mm×mm	kg	mm		
6,0	78	158	460×110	360×270	85,1	4	Wła 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
7,0		170			100,9			
8,0		182			117,9			
9,0		194			136			
10,0		206			155,3			